

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозо-, термостойкость (-40°C ... +150°C)
- Работоспособность во влажной среде
- Длительный срок службы
- Эффективное демпфирование шума и вибраций
- Малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров

СОСТАВ


- Синтетическое базовое масло (полиальфаолефин)
- Литиевое мыло



Синтетическая (ПАО) морозо- и термостойкая пластичная смазка с шумоподавляющим эффектом, подходит для долговременного смазывания узлов трения точных механизмов и приборов

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Зубчатые передачи закрытые
- Тросы управления в оболочках
- Уплотнения
- Другие узлы с парами трения: металл-пластик, металл-эластомер, пластик-пластик, пластик-эластомер

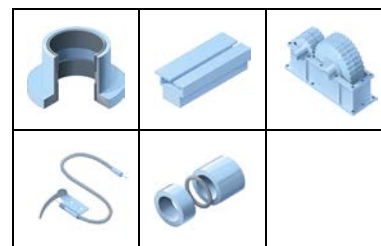

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Узлы трения бытовой и оргтехники
- Направляющие, подшипники и пластмассовые зубчатые зацепления механизмов банкоматов
- Электромеханические устройства с деталями из металлов и пластмасс, в том числе, в автомобилях
- Направляющие и шарниры механизмов салона автомобилей
- Приборы и точные механизмы
- В качестве демпфирующей смазки для подавления шума и вибраций при работе узлов трения

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Полупрозрачный
	Диапазон рабочих температур	°C	от -40 до +150
DIN 51 562	Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	1050
JIS K 2220	Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	325
DIN 51 818	Класс консистенции по NLGI	-	1
JIS K 2220	Температура каплепадения	°C	195
	Плотность при 20°C	г/см ³	0,84
JIS K 2220	Потери на испарение (22 ч, 100°C)	%	3
JIS K 2220	Выделение масла (24 ч, 100°C)	%	2,5
JIS K 2220	Стойкость к окислению	кПа	20
JIS K 2220	Степень коррозии на медной пластине	-	1a
ASTM D2596	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1500 об/мин / 60с)	H	1400
ASTM D2266	Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1200 об/мин / 392H / 75°C / 1ч)	мм	0,71
JIS K 2220	Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40°C при запуске / в рабочем режиме	H*м	0,29 / 0,14

НАНЕСЕНИЕ

Очистите места нанесения. Как и в случае с обычными пластичными смазками, наносите с помощью кисти, шпателя или автоматического смазочного устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Этот продукт может вызвать раздражение кожи и глаз. Используйте защитные средства, работая с этим продуктом. При попадании смазки на кожу или в глаза немедленно промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу. После использования смазки тщательно вымойте руки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении в нераспечатанной упаковке в прохладном темном месте пластичная смазка *Molykote* EM-50L имеет срок годности 36 месяцев от даты изготовления.

УПАКОВКА

Пластичная смазка *Molykote* EM-50L выпускается в банках (1 кг) и в ведрах (16 кг).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.

Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.

Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.

Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

■ Star Micronics

MOLYKOTE®
BY **DUPONT™**

Официальный дистрибьютор Molykote в России

Телефон в Москве: 8(800) 500-79-43

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 313-21-93

<https://molykote-rus.ru/>